


RENGJØRING

Instruksjer:


- Koble fra strømtilførselen eller slå av kretsbyteren før rengjøring.
- Ikke ta på metalldele med hendene.
- Ikke bruk rensbensin, tynner, poleringspulver eller insektmiddel.
- Bruk bare utvannede, milde vaskemidler.
- Ikke tørk delene i direkte sollys, varme eller flammer.
- Vannet må ikke overskride 50°C.

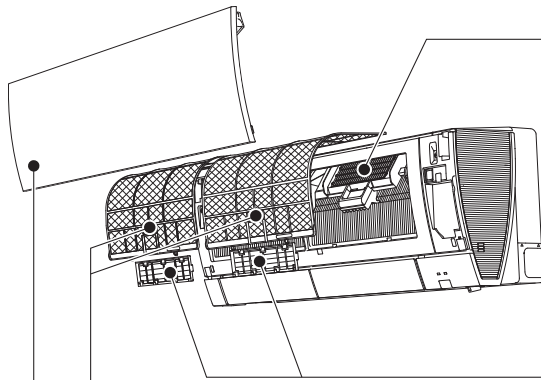

Luftfilter

- **Rengjør hver 2. uke**
- Fjern skitt med støvsuger, eller skylld med vann.
- Etter at du har vasket med vann, må det tørke godt i skyggen.

Frontpanel

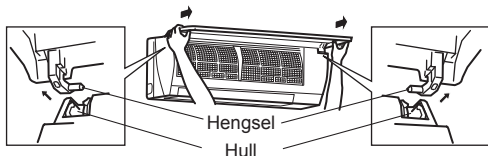

1. Løft frontpanelet til du hører et "klikk".
2. Hold i hengslene og trekk for å fjerne som vist i illustrasjonen ovenfor.
 - Tørk av med en myk, tørr klut, eller skylld det med vann.
 - Ikke la det ligge i vann i mer enn to timer.
 - Tørk godt i skyggen.
3. Monter frontpanelet ved å følge fremgangsmåten for fjerning i motsatt rekkefølge. Lukk frontpanelet godt igjen, og trykk på posisjonene ved å følge pilenes retning.




Luftrensere

Hver 3. måned:

- Fjern skitt med en støvsuger.

Når det ikke er mulig å fjerne skitt med en støvsuger:

- Legg filteret og rammen i lunke vann og skylld det.
- Etter at du har vasket det, må du tørke det godt i skyggen.



Luftrengjøringsfilter

(Elektrostatisk anti-allergi enzymfilter, blått)

Hver 3. måned:


- Fjern skitt med støvsuger.

Når det ikke er mulig å fjerne skitt med støvsuger:

- Legg filteret og rammen i lunke vann før du skylld dem.
- Etter vask, må du tørke dem godt i skyggen. Monter alle klaffene på luftfilteret.

Hvert år:

- Du får best ytelse hvis du skifter ut luftfilteret hvert år.
- Delenummer **MAC-2330FT-E**



Trekk for å fjerne det fra luftfilteret

og

(Luktfilter, svart)

Hver 3. måned:

- Fjern smuss med en støvsuger, eller bløtlegg det ytre filteret i lunke vann (30 til 40 °C) i omtrent 15 minutter. Skylld godt.
- Etter at du har vasket det, må du tørke det godt i skyggen.
- Luktjerningsfunksjonen gjenopprettes ved å rengjøre filteret.

Når skitt eller lukt ikke kan fjernes gjennom rengjøring:

- Skift det ut med et nytt luftfilter.
- Delenummer **MAC-3000FT-E**

! Viktig

- **Du får best ytelse og sparer strøm hvis du rengjør filterene regelmessig.**
- **Skitne filtere forårsaker kondensering i klimaanlegget og bidrar til dannelse av sopp, som f.eks. mugg. Det anbefales derfor at du rengjør luftfilterene hver 2. uke.**
- **Ikke rør i-see-sensoren.**
- **Luftrenseren vil av sikkerhetsårsaker ikke fungere de første par minuttene etter at driften starter eller frontpanelet åpnes/lukkes.**
- **Luftrenseren skal ikke demonteres.**
- **Andre komponenter enn den ytre delen av luftrenseren skal ikke røres.**